


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika i miejsc parkingowych w Wilczu przy ul. Słupskiej					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	wycena własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 231-0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 20*5+12,5*5+7,2*5+6*1,5	m ²		
			m ²	207,500	
				RAZEM	207,500
3	KNR 231-0101-04	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu V-VI - do 35 cm krotność x 3 Krotność = 2 207,5	m ²		
			m ²	207,500	
				RAZEM	207,500
4	KNR 201-0212-0502	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębier. 0,4 m ³ , spycharkami 75KM z transp. samochodami samowyt. 5-10t do 1km lecz w ziemiachwałach. Grunt kat. I-III (B.I. nr 8/96) 207,5*0,30	m ³		
			m ³	62,250	
				RAZEM	62,250
5	KNR 201-0214-0301	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (B.I. nr 8/96) - do 5 km krotność x 8 Krotność = 8 62,1	m ³		
			m ³	62,100	
				RAZEM	62,100
6	KNR 231-0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 207,5	m ²		
			m ²	207,500	
				RAZEM	207,500
7	KNR 231-0104-05	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 207,5	m ²		
			m ²	207,500	
				RAZEM	207,500
8	KNR 2-31-0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 207,5	m ²		
			m ²	207,500	
				RAZEM	207,500
9	KNR 2-31-0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 207,5	m ²		
			m ²	207,500	
				RAZEM	207,500
2	45223220-7	NAWIERZCHNIA ULICY I MIEJSC PARKINGOWYCH			
10	KNR 231-0003-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) 207,5	m ²		
d.2			m ²	207,500	
				RAZEM	207,500
11	KNR 231-0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 90	m		
d.2			m	90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 231-0402-04	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 5,40	m ³		
d.2			m ³	5,400	
				RAZEM	5,400
3		Zaospodarowanie terenu			
13	KNR 221-0202-01	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III na terenie płaskim nie zadarnionym 220	m ²		
d.3			m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
14	KNR 221-0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 220*0,05	m ³		
d.3			m ³	11,000	
				RAZEM	11,000
15	KNR 221-0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat. I-II 220	m ²		
d.3			m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
16	KNR-W 5-10-0702-07	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (bez belek ustojowych) 2	szt.		
d.3			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 5-10-1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
d.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 5-10 d.3 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp (1 lampa w oprawie)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 5-10 d.3 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 5-10 d.3 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew	18,000	
		18			
				RAZEM	18,000
21	KNR 2-01 d.3 0201-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 5-10 d.3 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 5-08 d.3 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 5-08 d.3 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000



A-D granica opracowania

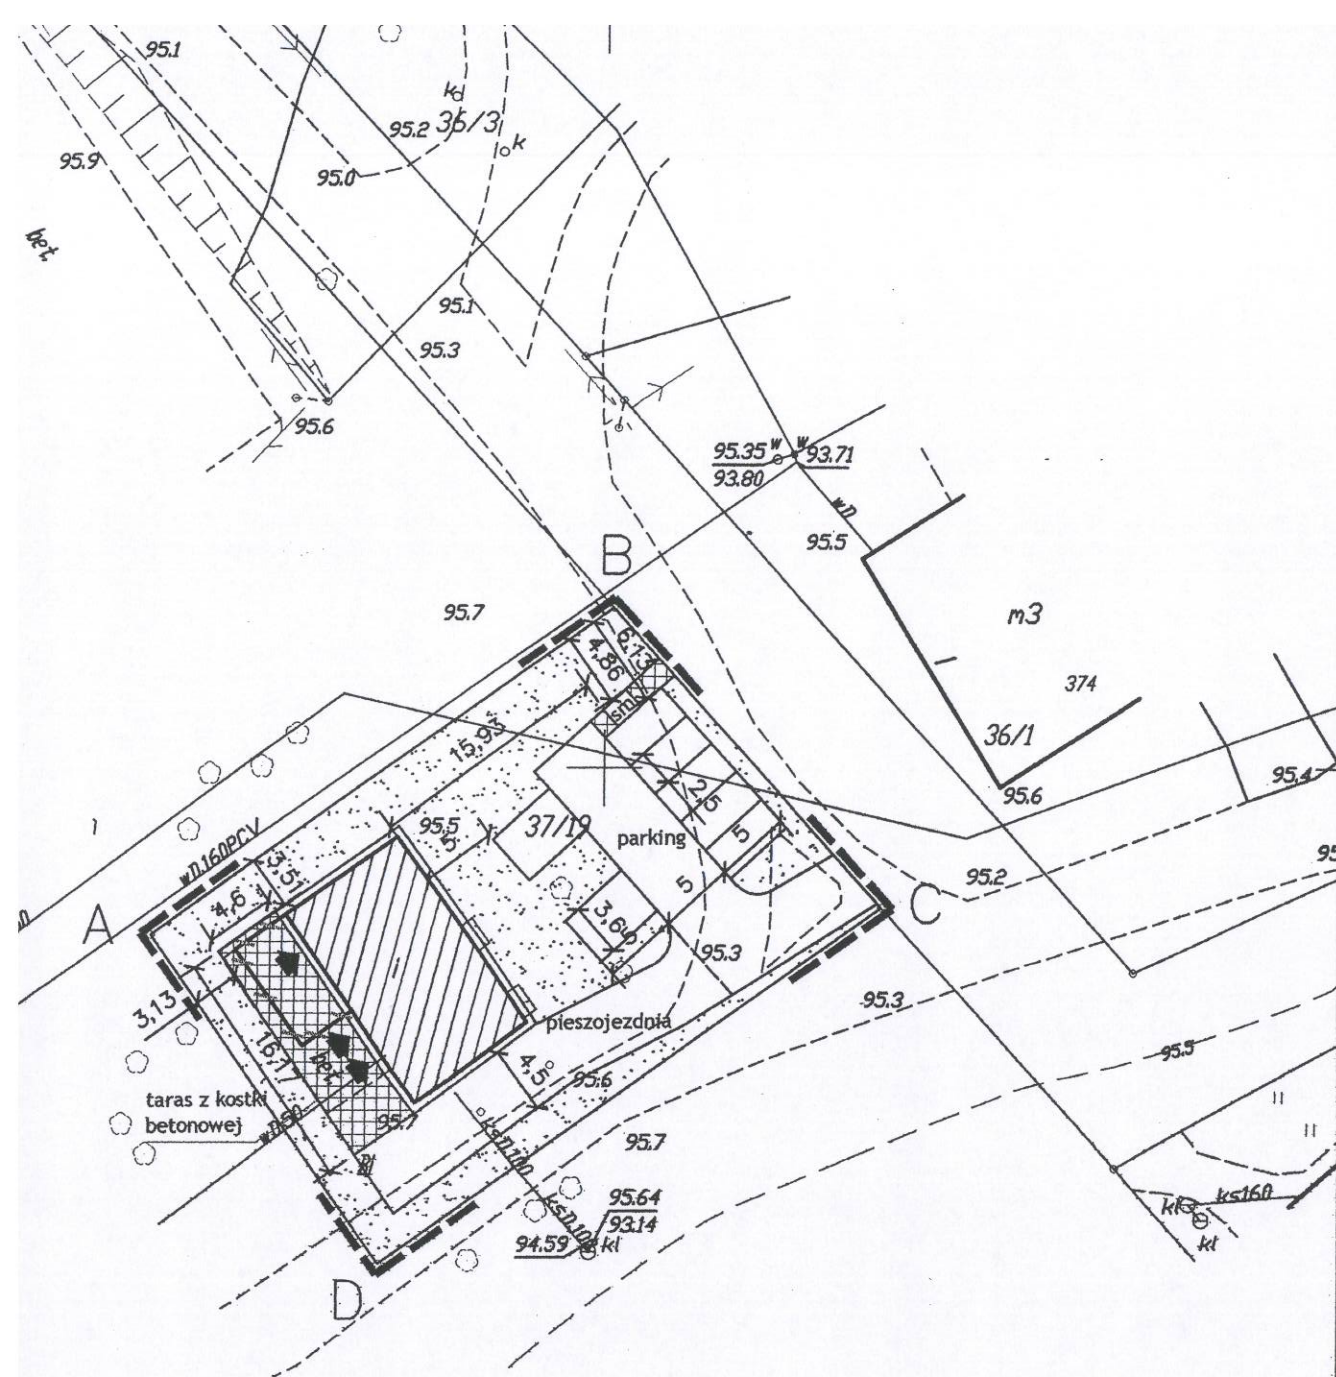

opracowywany budynek



parking z nawierzchni bet. ażurowej



nawierzchnia z kostki betonowej



istniejąca zieleni niska



pojemniki na śmieci



wejścia do budynku

Obiekt:

ŚWIETLICA Wilcze, ul. Słupska 4 dz. nr 37/19

Inwestor:

Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko

Tytuł rysunku:

Pian sytuacyjny - zagospodarowanie terenu

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inż. arch. Karolina Adamczyk-Skapińska
Nr upr.: KPOKK 1A 57/2009
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: 13.12.2009.

Skala: 1:500

Rys: 1