


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10

CHODNIK / ZIELEŃ

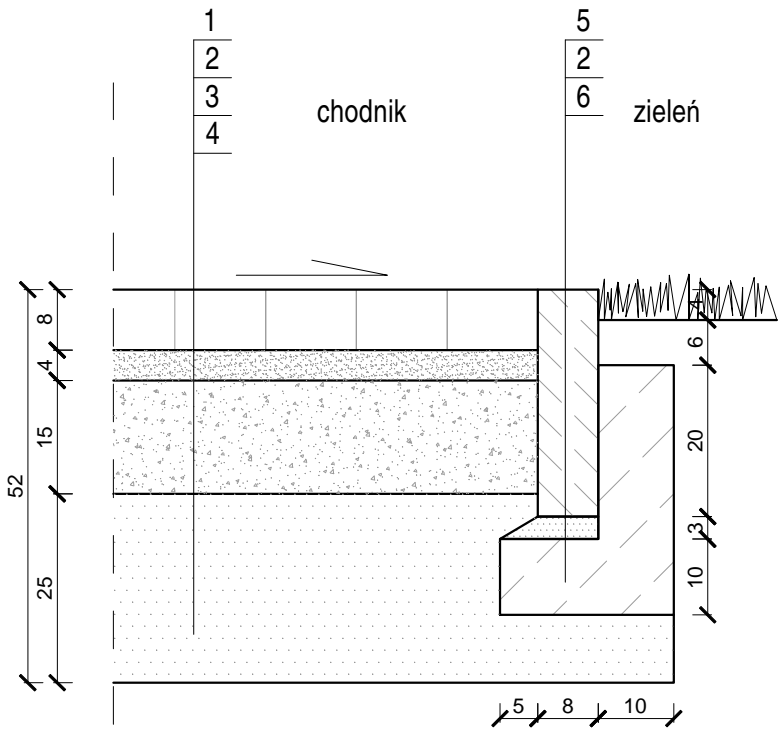

1. kostka betonowa Libet Via Trio jasnoszara
2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3. wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C 3/4 (0/11,2 mm)
4. warstwa odsączająca z piasku
5. obrzeże betonowe 8x30 cm
6. ława betonowa C 12/15 z oporem

85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 201/215 martyna.guzinska.dash@gmail.com ☎ 696-500-807	
INWESTOR	
Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko	
NAZWA INWESTYCJI	
Budowa budynku kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku przy ulicy Wierzbowej w Osielsku, gm. Osielsko, działka nr 183/11	
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. <u>Martyna Guzińska</u> nr upr. bud. KUP/0119/PBKb/18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej	
1:10 SKALA	03/03/2021 DATA
A2/2P NR RYS.	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE TYTUŁ RYS.	