


NAWIERZCHNIA BOISKA

Skala 1:25

3 cm	nawierzchnia boiska - akrylowa twarda
3 cm	warstwa wyrównawcza kruszywo frakcji 0-4mm
15 cm	warstwa podbudowy kruszywo frakcji 4-31,5mm
10 cm	warstwa odsączająca z piasku grunt rodzimy

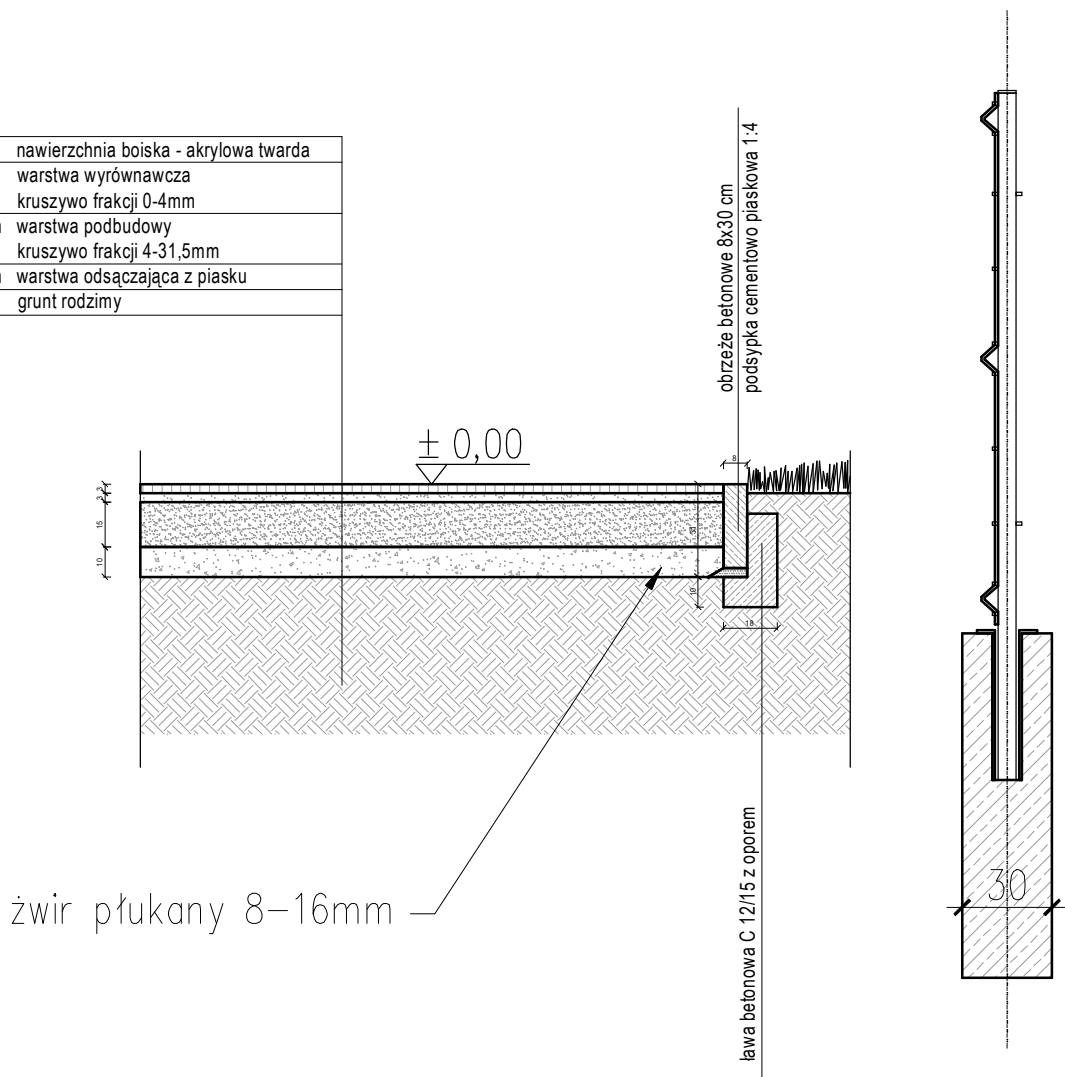

85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 201/215 martyna.guzinska.dash@gmail.com ☎ 696-500-807		<div><div></div><div>DASH STUDIO PROJEKTOWE</div></div>
INWESTOR		
Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko		
NAZWA INWESTYCJI		
Budowa dziewięciu budynków rekreacji indywidualnej, budynku sanitarnego i kortu tenisowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacją sanitarną z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetyczną oraz oświetlenia na terenie stacji w Bożenkowie na dz. nr 117 i 118, obr. [0001]		
PROJEKTOWAŁ		PODPIS
mgr inż. arch. <u>Daniel Furmańczyk</u> nr upr. bud. 5/KPOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
1:25 SKALA	03/03/2021 DATA	A11 NR RYS.
NAWIERZCHNIA BOISKA		
TYTUŁ RYS.		