


PRZEKRÓJ NORMALNY J-J

SKALA 1:10

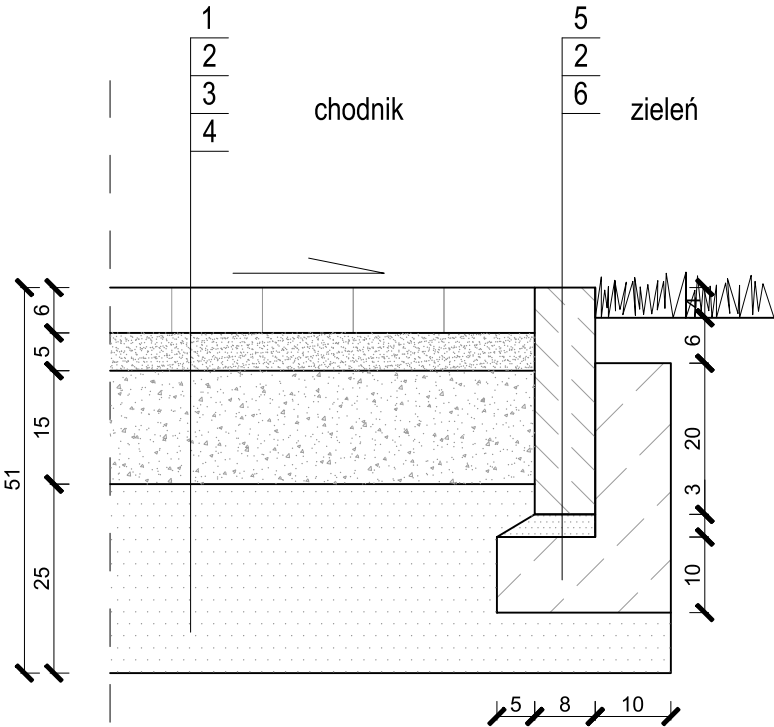

- 1. kostka betonowa jasnoszara
- 2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 3. wzmocnienie podłoża mieszkanką związaną cementem C 3/4 (0/11,2 mm)
- 4. warstwa odsączająca z piasku
- 5. obrzeże betonowe 8x30 cm
- 6. ława betonowa C 12/15 z oporem

85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 201/215 martyna.guzinska.dash@gmail.com ☎ 696-500-807			<div><div></div><div>DASH STUDIO PROJEKTOWE</div></div>
INWESTOR			
Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko			
NAZWA INWESTYCJI			
Budowa dziewięciu budynków rekreacji indywidualnej, budynku sanitarnego i kortu tenisowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociagową, kanalizacją sanitarną z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetyczną oraz oświetlenia na terenie stolicy w Bożenkowie na dz. nr 117 i 118, obr. [0001]			
PROJEKTOWAŁ		PODPIS	
mgr inż. arch. Daniel Furmańczyk nr upr. bud. 5/KPOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
1:10 SKALA	03/03/2021 DATA	A12 NR RYS.	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE UTWARDZEŃ		TYTUŁ RYS.	