


NAWIERZCHNIA BOISKA

Skala 1:25

Trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym, gr. 1,8 cm
E-layer wykonany in situ z granulatu SBR z klejem, gr. 1,5 cm
Warstwa wyrównawcza- kruszywo frakcji 0,075-4,0 mm, gr. 3 cm
Warstwa konstrukcyjna górna- kruszywo frakcji 4-31,5 mm, gr. 8 cm
Warstwa konstrukcyjna dolna- kruszywo frakcji 31,5-63 mm, gr. 12 cm
Warstwa odsączająca- piasek frakcji 0-0,2 mm, gr. 10 cm
Profilowane i zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

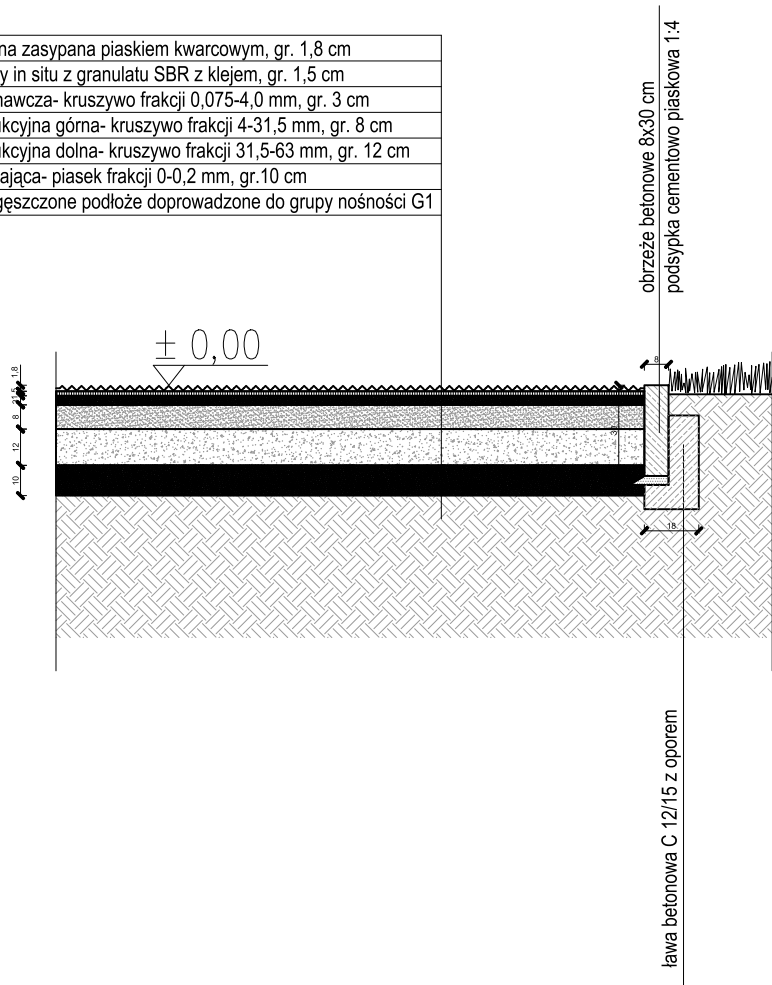

85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 201/215 martyna.guzinska.dash@gmail.com ☎ 696-500-807			<div>DASH STUDIO PROJEKTOWE</div>
INWESTOR			
Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko			
NAZWA INWESTYCJI			
Budowa dziewięciu budynków rekreacji indywidualnej, budynku sanitarnego i kortu tenisowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetyczną oraz oświetlenia na terenie stacji w Bożenkowie na dz. nr 117 i 118, obr. [0001]			
PROJEKTOWAŁ			PODPIS
mgr inż. arch. <u>Daniel Furmańczyk</u> nr upr. bud. 5/KPOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
1:25 SKALA	03/03/2021 DATA	A11 NR RYS.	
NAWIERZCHNIA BOISKA			TYTUŁ RYS.