


PRZĘKRÓJ NORMALNY I-I

SKALA 1:10

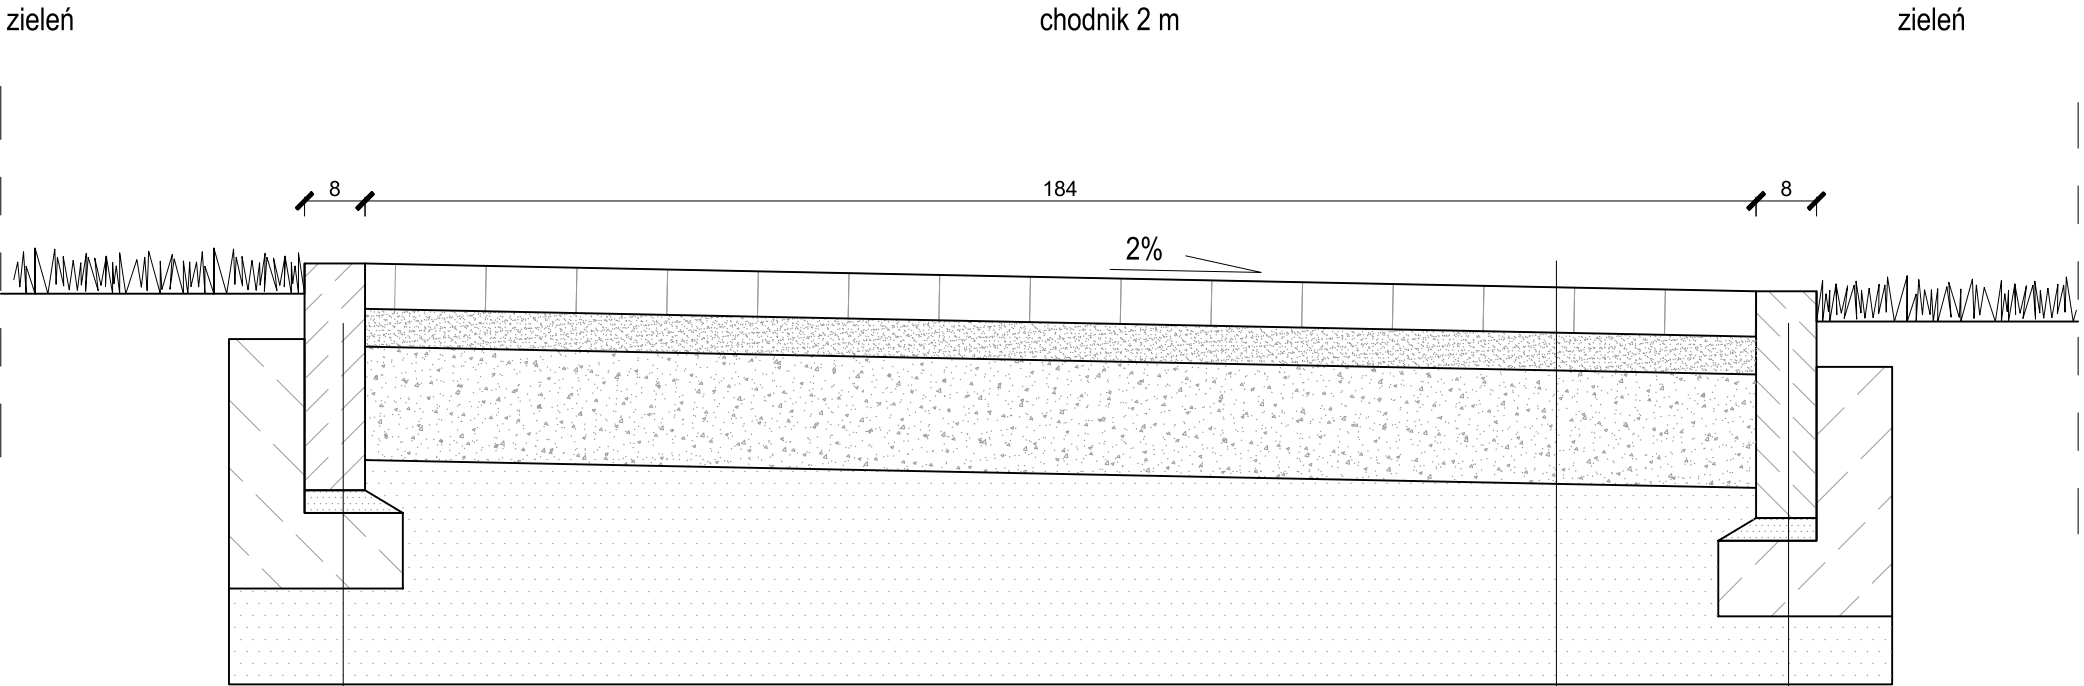

obrzeże betonowe 8x30 cm  
podsypka cementowo piaskowa 1:4  
ława betonowa C 12/15 z oporem

6 cm	nawierzchnia z koski betonowej jasnoszara
5 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C 3/4 (0/11,2 mm)
25 cm	warstwa odsączająca z piasku

obrzeże betonowe 8x30 cm  
podsypka cementowo piaskowa 1:4  
ława betonowa C 12/15 z oporem

85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 201/215 martyna.guzinska.dash@gmail.com ☎ 696-500-807		
INWESTOR		<div>DASH STUDIO PROJEKTOWE</div>
Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko		
NAZWA INWESTYCJI		
Budowa dziewięciu budynków rekreacji indywidualnej, budynku sanitarnego i kortu tenisowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacją sanitarną z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetyczną oraz oświetlenia na terenie stacyjny w Bożenkowie na dz. nr 117 i 118, obr. [0001]		
PROJEKTOWAŁ		PODPIS
mgr inż. arch. Daniel Furmańczyk nr upr. bud. 5/KPOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
1:10 SKALA	03/03/2021 DATA	A14 NR RYS.
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE UTWARDZEŃ		TYTUŁ RYS.