

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Żółdowo

Arkusze mapy: 6.195.21.07.4.2
województwo: kujawsko – pomorskie
jedn.ew: Osiejsko [040306_2]
obręb: Żółdowo [0013]
działka: wg zakresu



ID zgłoszenia: 6640.3630.2024 PUWG "2000" s.6 [18]
Mapę wykonano dnia: 27.06.2024r ukt. wys. PL-EUWF2007-NH
Na mapie nie ujawniono służebności gruntowych.

Legenda

Zakres pracy

Oświadczam, że opierałem się na danych technicznych zawartych w projekcie, które zostały przekazane mi przez inwestora, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BYDGOSKI
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.3630.2024
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozycyjnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr : 6640.3630.2024_88214 z dnia 05.07.2024r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Marek Wichrowski uprawnienia zawodowe nr 16745
Wykonawca prac geodezyjnych	Wichrowski Marek ul. Słaska 38/1 85-235 Bydgoszcz

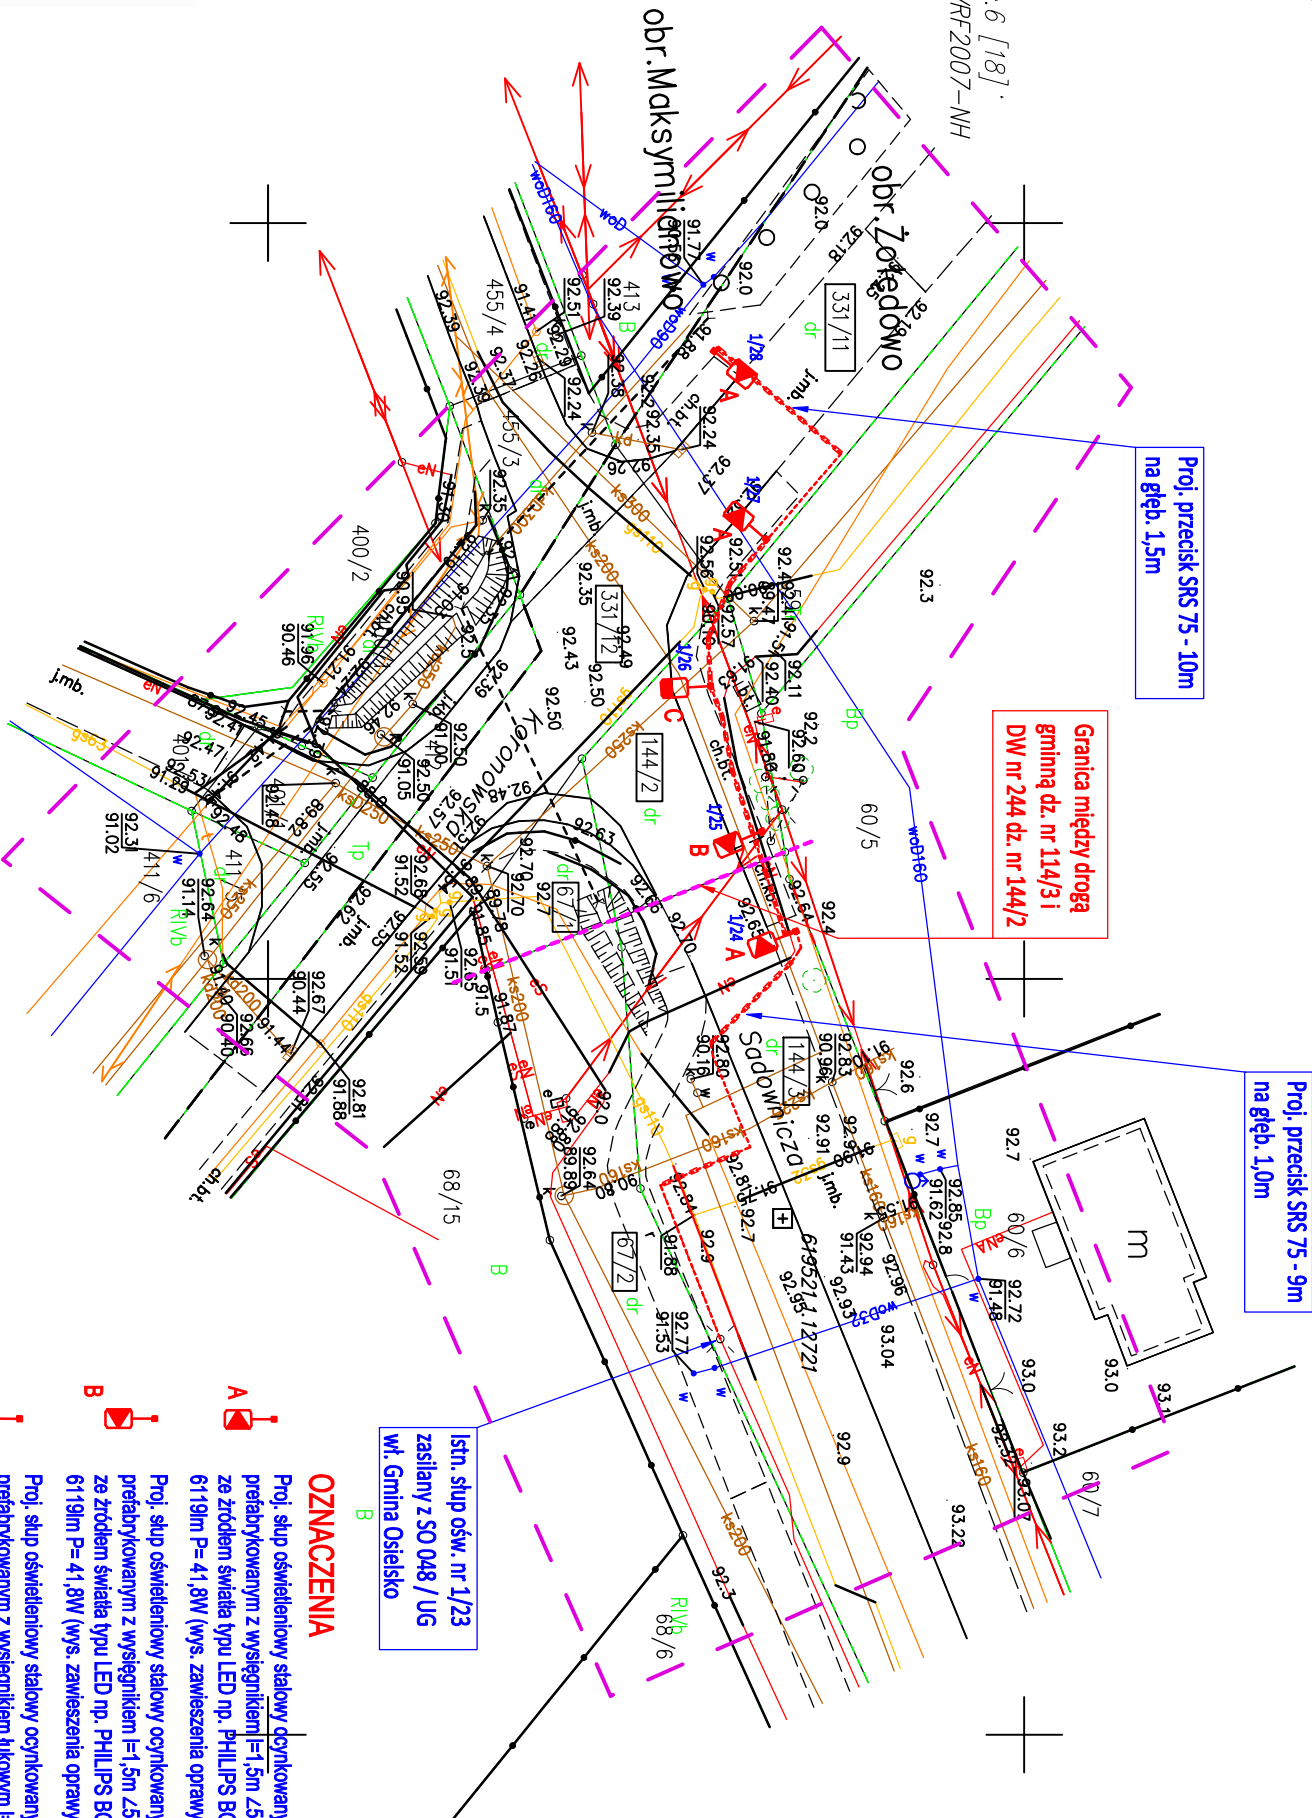

OZNACZENIA

- Proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=6,0m na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem l=1,5m L5° z oprawą oświetleniową ze źródłem światła typu LED np. PHILIPS BGP281 LED70-4S/757 DRR1 6119lm P=41,8W (wys. zawieszenia oprawy l=6,0m, L0°)
- Proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=6,0m na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem l=1,5m L5° z oprawą oświetleniową ze źródłem światła typu LED np. PHILIPS BGP281 LED70-4S/757 DPL1 6119lm P=41,8W (wys. zawieszenia oprawy l=6,0m, L0°)
- Proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=6,0m na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem l=1,5m l=1,0m L15° z oprawą oświetleniową ze źródłem światła typu LED np. PHILIPS BGP281 LED80-4S/740 DW10 7734lm P=57,7W - ośw. skrzyżowania (wys. zawieszenia oprawy l=7,0m, L15°)
- Proj. kabel oświetleniowy typu YAKY4x25°
- Proj. rura ochronna SRS 75, DVK 75, DVR 75

SWZ - "TN-C"

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY Roman Kwiatek 85-569 Bydgoszcz ul. Zbyszowska 61 tel. 52 340-24-33, 601-475-675, email: ze.romankwiatek@wp.pl	
Obiekt: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (ul. Koronowska) z drogą gminną (ul. Sadowicza) w zakresie budowy oświetlenia przejazd dla pieszych w msc. Żółdowo.	Inwestor: Gmina Osiejsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osiejsko
Temat: Projekt zagospodarowania terenu.	
Opracował: Krzysztof Kwiatek	
Projektant: inż. Roman Kwiatek upr. nr WBPP-NB-7210/6/82	
Sprawił: inż. Jarosław Stanek upr. nr GT-III-7210/84/77	
Data: 09.07.2024 r.	Faza: PB Branża: elektr. Skala: 1:500 Nr rys: E-01

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne podlegają wyliczaniu oraz zohametyzowaniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Załącznik nr 1, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powłokowatej, braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.