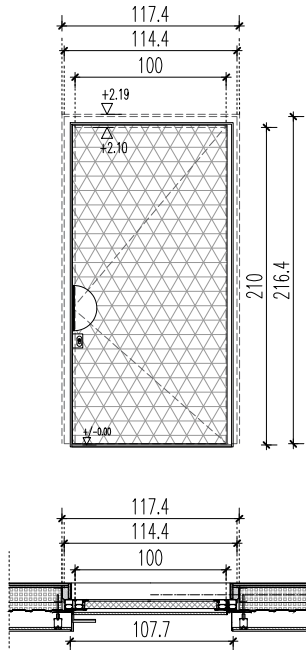
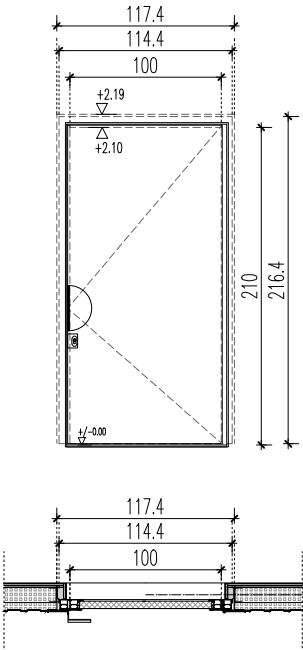
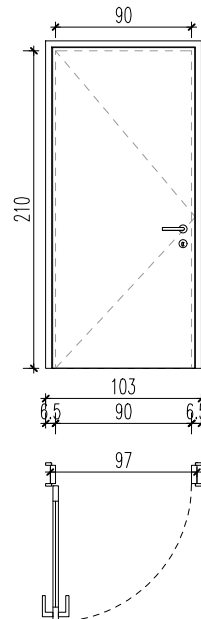
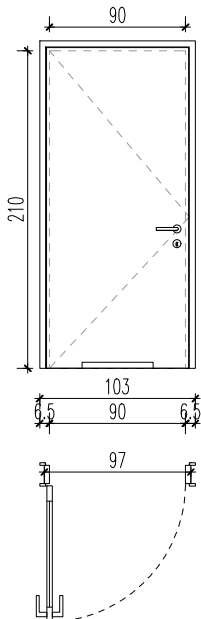
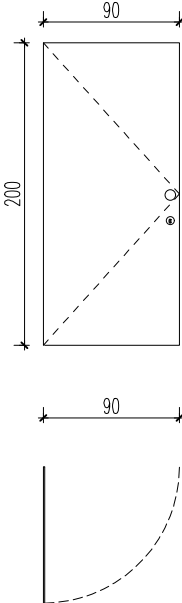
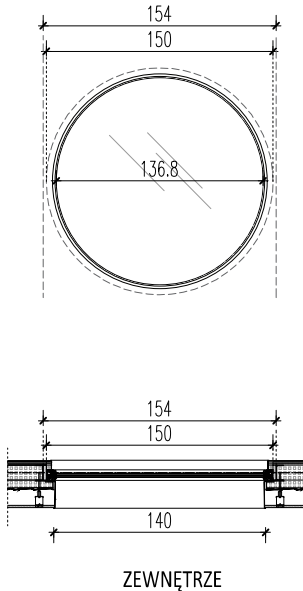


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ												PROJEKT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO		
TYP		DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE				OKNA				
SYMBOL		DZ1		DZ2		D1		D2 DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNASANITARNYCH		D3 DRZWI DO KABIN WC I KABIN NATRYSKOWYCH		O1		
														
		ZEWNĘTRZE		ZEWNĘTRZE								ZEWNĘTRZE		
												0 1 2 3M		
WYMIARY ZEWN. OŚCIEŻNICY	SZER.	114.4		114.4		97		97		90		150		
	WYS.	216.4		216.4		213.5		213.5		200		150		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZER.	100		100		90		90		90		136,8		
	WYS.	210		210		210		210		200		136,8		
IL. SZT.		4		3		1		4		8		10		
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	OKNO STAŁE		
		2	2	2	1	1	0	2	2	4	4			
INFORMACJE DODATKOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE MONTAŻ DO KONSTRUKCJI STALOWEJ PROFILE CIEPŁE; SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTOWANY Z RAMIENIEM ŚLIZGOWYM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI. POCHWYT Z DREWNA DĘBOWEGO MOCOWANY DO RAMY ZA POMOCĄ KĄTOWNIKA STALOWEGO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA PŁASKIE Z BLACHY MALOWANEJ NA KOLOR RAL 9003; 4 ZAWIASY WIERZCHNIE ZE STAŁYM TRZPIENIEM ORAZ PIERŚCIENIEM POŚREDNIM Z ŁOŻYSKIEM KULKOWYM ZAWIASY W KOLORZE RAL 9003; DRZWI Z ZAMKIEM NA KLUCZ; WYKOŃCZENIE DRZWI Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ IDENTYCZNEJ JAK SITKA ELEWACJI, KOLOR RAL 9003;		DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE MONTAŻ DO KONSTRUKCJI STALOWEJ PROFILE CIEPŁE; SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ MONTOWANY Z RAMIENIEM ŚLIZGOWYM O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI. POCHWYT Z DREWNA DĘBOWEGO MOCOWANY DO RAMY ZA POMOCĄ KĄTOWNIKA STALOWEGO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA PŁASKIE Z BLACHY MALOWANEJ NA KOLOR RAL 9003; 4 ZAWIASY WIERZCHNIE ZE STAŁYM TRZPIENIEM ORAZ PIERŚCIENIEM POŚREDNIM Z ŁOŻYSKIEM KULKOWYM ZAWIASY W KOLORZE RAL 9003; DRZWI Z ZAMKIEM NA KLUCZ; WYKOŃCZENIE DRZWI BLACHA, KOLOR RAL 9003;		OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO DRZWI LAKIEROWANE W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003 WYKOŃCZENIE MATOWE. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; ROZETA KLAMKI I ZAMKA OKRĄGŁA; KOLOR BIAŁY WG. RAL 9003 WYKOŃCZENIE MATOWE		OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO DRZWI LAKIEROWANE W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003 WYKOŃCZENIE MATOWE. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ; ROZETA KLAMKI I ZAMKA OKRĄGŁA; KOLOR BIAŁY WG. RAL 9003 WYKOŃCZENIE MATOWE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH Z PODCIĘCIEM (OTWOREM WENTYLACYJNYM) O PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0.022m²		DRZWI DO KABIN WC (ELEMENT ŚCIANEK GISZETOWYCH) WYKONANE Z HPL KOLOR BIAŁY RAL 9003. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONE W SAMODOMYKACZE GRAWITACYJNE, WYPOSAŻONE W POCHWYT Z BŁOKADĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ AWARYJNEGO OTWARCIA I WSKAŹNIKIEM STANU WOLNE/ZAJĘTE. ROZETA KLAMKI I ZAMKA OKRĄGŁA.		OKNO OKRĄGŁE PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 WODOSZCZELNOŚĆ: KLASA E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001 IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA (UW): > 0,9 W/(M2K) RAMA OKNA KOLOR RAL 9003 KONSTRUKCJA DWUKOMOROWA, 3 SZYBOWA OKNO OD ZEWNĘTRZEJ STRONY WYPOSAŻONE W OKALAJĄCĄ JĄ OBEJMĘ Z PROFILU STALOWEGO GR. 0.5 MM, MALOWANĄ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY SZKLENIE PAKIETU SZYBOWEGO ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO		